

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA ION CREANGA
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr³⁴..... din 07.03.2022

Privind aprobarea Notei conceptuale, a Temei de proiectare si a Devizului estimativ pentru realizarea obiectivului de investitii « Balastare drumuri comunale »

Analizând temeiurile juridice :

- Art. 44 alin.(1) si urmatoarele din Legea nr. 273 /2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare ;
- H.G nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificarile si completările ulterioare ;
- Legea nr. 98 /2016 , privind achizițiile publice cu modificarile si completările ulterioare.
- H.G nr. 395/ 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica / acord - cadru din Legea nr. 98 / 2016 ,
- Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata cu modificarile si completările ulterioare ;

Tinand seama de :

- H.C.L nr. 7 din 10.02.2022 pentru aprobarea bugetului local al comunei Ion Creanga pentru anul 2022, cu modificarile si completările ulterioare ;

Luând act de :

- Raportul de specialitate, inregistrat la nr. 4468 din 04.03.2022 ,intocmit de doamna Trișcău Mariana ,
- Referatul de aprobarea al viceprimarului comunei , inregistrat la nr. 4467 din 04.03.2022.
- avizul pentru legalitate ,intocmit de secretarul general al UAT ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local .

In temeiul dispozitiilor art. 84, art. 87,art.110 , art. 129 alin.(2) ,lit.” b ”; alin.(4) lit.”d” ,art.139 alin.(3) li.”a” , art. 140, alin.(1) , precum și al art. 196, alin.(1) lit. „a” , art. 197, art. 240 , si art. 243 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 din 03.07.2019 :

Primarul comunei Ion Creanga, județul Neamț :

PROPUN:

Art. 1 Se aprobă Nota conceptuala pentru realizarea obiectivul de investitie « Balastare drumuri comunale » , prevazuta in anexa nr. 1 la prezenta ,

Art.2 Se aproba Tema de proiectare pentru realizarea obiectivului de investitii « Balastare drumuri comunale » , prevazuta in anexa nr. 2 la prezenta .

Art.3 Se aproba Devizul estimativ pentru realizarea obiectivului de investitii « Balastare drumuri comunale » , prevazuta in anexa nr. 3 la prezenta .

Art. 4 Viceprimarul comunei Ion Creangă , județul Neamt , prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei .

Art. 5 Secretarul general al UAT va comunica prezenta instituțiilor si persoanelor interesate.

INITIATOR PROIECT ,
VICEPRIMAR
Vasile CONSTANTIN



NOTA CONCEPTUALA

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTITII PROPUSE.

1.1 Denumirea obiectivului de investitie: „Balastare drumuri comunale „

1.2 Ordonator principal de credite/investitor: Comuna Ion Creanga.

1.3. Ordonator de credite(secundar/tertiar): nu este cazul.

1.4. Beneficiarul investitiei: Primaria comunei Ion Creanga.

2. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA OBIECTIVULUI DE INVESTITII PROPUSE.

2.1 Datorita traficului auto, urmare a lucrarilor de investitie ce se desfasoara in localitatile comunei (Extindere alimentare cu apa si canalizare, Lucrari de interventii la drumurile judetene DJ207C si DJ207D) si a precipitatiilor din ultimele 9 luni care au dus la deteriorarea carosabilului, se impune refacerea covorului de balast pe unele drumuri comunale in vederea asigurarii circulatiei rutiere si pietonale in bune conditii. Prin investitia propusa a se executa, Comuna Ion Creanga si-a propus sa-si protejeze cetatenii si proprietatile acestora asigurandu-se un acces facil pe strazile comunei precum si siguranta in deplasarea locuitorilor dintr-o localitate intr-alta spre locurile de munca, scoli sau institutii publice.

3. ESTIMAREA SUPORTABILITATII INVESTITIEI PUBLICE

3.1 Cheltuielile pentru executia obiectivului se vor suporta din bugetul local aprobat prin H.C.L nr. 7 din 10.02.2022, executia lucrarilor urmand a se face in trimestrul II anul 2022.

4. INFORMATII PRIVIND REGIMUL JURIDIC, ECONOMIC SI TEHNIC AL TERENULUI SI /SAU AL CONSTRUCTIEI –nu este cazul

5. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI PROPUSE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII: pentru siguranta circulatiei cetatenilor din zona, se impune luarea masurilor de balastare, reprofilare si compactare a carosabilului strazilor comunale.

6. DESCRIEREA SUCCINTA A OBIECTIVULUI DE INVESTITII PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC SI FUNCTIONAL.


Lucrarile propuse a se executa constau in urmatoarele :


- curatarea zonei de vegetatie (daca este cazul) ;
- incarcare, transportat, imprastiat si nivelat balast pe drumurile comunale.
- reprofilarea partii carosabile a drumurilor balastate cu autogrederul;

Intocmit :

SC TRACKING WORKS SRL

ing. Dan Friesenhahn

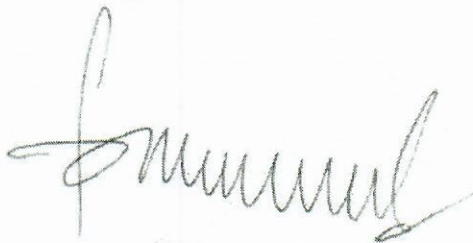

**TEMA DE PROIECTARE****1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTITII PROPU.****1.1 Denumirea obiectivului de investitie:** „Balastare drumuri comunale”.

Datorita traficului auto din zona, urmare a lucrarilor de investitii ce se desfasoara in localitatile comunei (Extindere alimentare cu apa si canalizare, Lucrari de interventii la drumurile judetene DJ207C si DJ207D) si a precipitatiilor din ultimele 9 luni care au dus la deteriorarea carosabilului, se impune refacerea covorului de balast pe unele drumuri comunale in vederea asigurarii circulatiei rutiere si pietonale in bune conditii. Prin investitia propusa a se executa, Comuna Ion Creanga si-a propus sa-si protejeze cetatenii si proprietatile acestora precum si siguranta in deplasarea locuitorilor dintr-o localitate intr-alta spre locurile de munca, scoli sau institutii publice.

1.2 Ordonator principal de credite/investitor: Comuna Ion Creanga.**1.3. Ordonator de credite(secundar/tertiar):** nu este cazul.**1.4. Beneficiarul investitiei:** Primaria comunei Ion Creanga.**1.5. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului de investitie, precum si pentru elaborarea altor studii de specialitate in functie de de specificul obiectivului, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor prevazute de lege.**

Potrivit devizului estimativ atasat, pentru asternerea a 630 mc de balast brut, costul amenajarii „Balastare drumuri comunale” pe o lungime de 833 m in localitatea Ion Creanga, 510 m in satul Recea, 94 m in satul Izvoru, 1181 m in satul Averesti, 83 m in satul Stejaru si 98 m in satul Muncelu (total 2799 m), cu o latime medie a strazilor de la 0 la 4 m (este necesara balastarea in cadrul aceleiasi strazi pe toata latimea acestora sau partial, functie de starea drumului) nivelat si imprastiat cu autogrederul plus o reprofilare a partii carosabile, este **de 74500 lei cu TVA** la care se adauga cheltuieli de proiectare-evaluare, avize, acorduri, taxe I.S.C. in cuantum de 1875 lei (proiectare-evaluare 1000 lei, avize 500 lei, taxe ISC 375 lei). Executantul lucrarii va parcurge urmatoarele etape de executie:


- incarcarea balastului brut din balastiera (IFRON, WOLLA) dintr-un perimetru care este autorizat (permis de exploatare sau licenta de exploatare eliberate de A.N.R.M.);
- transportul balastului cu autobasculante spre zonele unde se vor face interventii;
- imprastierea si nivelarea balastului, reprofilarea partii carosabile cu un autogreder si compactarea acestuia;

2. Date de identificare a obiectivului de investitie: satele comunei Ion Creanga lungimea drumurilor comunale afectate si care necesita reparatii cu balast este de 2799 ml, o suprafata de 10510 mp luandu-se in calcul o grosime medie de 6 cm.

Intocmit :

SC TRACKING WORKS SRL

ing. Dan Friesenhahn

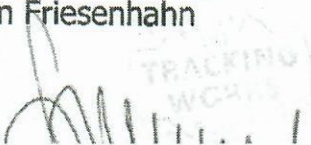

Obiectivul: Balastari strazi comuna Ion Creanga 14.04.2022

Obiectul: Balastari strazi comuna Ion Creanga

Devizul: Balastari strazi comuna Ion Creanga

DEVIZ ESTIMATIV

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSC35A31	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta de 11-20	100 mc	6,3000	230,400	1 451,520
				Material:	0,000	0,000
				Manopera:	0,000	0,000
				Utilaj:	230,400	1 451,520
				Transport:	0,000	0,000
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	630,0000	57,978	36 526,140
				Material:	49,818	31 385,340
				Manopera:	0,000	0,000
				Utilaj:	8.160	5 140,800
				Transport:	0,000	0,000
3	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : autogreder;	100 mp	105,1000	10,710	1 125,621
				Material:	0,000	0,000
				Manopera:	0,000	0,000
				Utilaj:	10,710	1 125,621
				Transport:	0,000	0,000
4	TRA01A11	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 11 km.	tona	1 071,0000	14,000	14 994,000
				Material:	0,000	0,000
				Manopera:	0,000	0,000
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	14,000	14 994,000

Total manopera (ore)	201,6000
Total greutate materiale (tone)	1 550,2410

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	31 385,340	0,000	7 717,941	14 994,000	54 097,281

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	31 385,340	0,000	7 717,941	14 994,000	54 097,281
Cheltuieli indirecte	10,0000%				5 409,728
Profit	5,0000%				2 975,350

Total General fara TVA	62 482,359
TVA (19%)	11 871,648
TOTAL GENERAL (Lei)	74 354,008

S.C. TRACKING WORKS SRL



Obiectivul: Balastari strazi comuna Ion Creanga 14.04.2022

Obiectul: Balastari strazi comuna Ion Creanga

Devizul: Balastări străzi comuna Ion Creangă

DEVIZ ESTIMATIV

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSC35A31	Excavat, transport, cu incarcator frontal, la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc, pamant din teren categoria 1 la distanta de 11-20	100 mc	6,3000	230,400	1 451,520
				Material:	0,000	0,000
				Manopera:	0,000	0,000
				Utilaj:	230,400	1 451,520
				Transport:	0,000	0,000
1.1	7406	Incarcator frontal pe pneuri pana la 2.6-3.9 mc	ora	9,0720	160,000	1 451,520
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	630,0000	57,978	36 526,140
				Material:	49,818	31 385,340
				Manopera:	0,000	0,000
				Utilaj:	8,160	5 140,800
				Transport:	0,000	0,000
2.1	2200393	Balast nespaiat de riu 0-70 mm	mc	825,9300	38,000	31 385,340
				Material:	38,000	31 385,340
				Transport:	0,000	0,000
2.2	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in sisteme	mc	146,1600	0,000	0,000
				Material:	0,000	0,000
				Transport:	0,000	0,000
2.3	12811	Pavator categoria I	ora	163,8000	0,000	0,000
2.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	37,8000	0,000	0,000
2.5	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	30,2400	170,000	5 140,800
2.6	4005	Compactor static autoprop.cu rului (valturni), r8-14; de 14tf	ora	96,3900	0,000	0,000
2.7	5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	ora	14,4900	0,000	0,000
3	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : autogreder;	100 mp	105,1000	10,710	1 125,621
				Material:	0,000	0,000
				Manopera:	0,000	0,000
				Utilaj:	10,710	1 125,621
				Transport:	0,000	0,000
3.1	3546	Autogreder pana la 175 cp	ora	6,6213	170,000	1 125,621
4	TRA01A11	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 11 km.	tona	1 071,0000	14,000	14 994,000
				Material:	0,000	0,000
				Manopera:	0,000	0,000
				Utilaj:	0,000	0,000
				Transport:	14,000	14 994,000
4.1	8888910	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 11 km	tona	1 071,0000	14,000	14 994,000
Total manopera (ore)						201,6000
Total greutate materiale (tone)						1 550,2410
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe		31 385,340	0,000	7 717,941	14 994,000	54 097,281
Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		31 385,340	0,000	7 717,941	14 994,000	54 097,281
Cheltuieli indirecte		10,0000%				5 409,728
Profit		5,0000%				2 975,350
Total General fara TVA						62 482,359
TVA (19%)						11 871,648
TOTAL GENERAL (Lei)						74 354,008

SC TRACKING WORKS SRL ROMANIA

Obiectivul: Balastari strazi comuna Ion Creanga 14.04.2022

Obiectul: Balastari strazi comuna Ion Creanga

Devizul: Balastări străzi comuna Ion Creangă

ANTEMASURATOARE

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSC35A31	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta de 11-20	100 mc	6,3000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	630,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : autogreder;	100 mp	105,1000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	TRA01A11	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 11 km.	tona	1 071,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)

S.C. TRACKING WORKS SRL

