

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA ION CREANGA
PAROHIA IZVORU
NR. 5 DIN 19.11.2024

Contabil,
Seguranu R.

ROMANIA - JUDETUL NEAMT U.A.T. COMUNA ION CREANGA INTRARE Nr. 14464 IEȘIRE Ziua 19 Luna 11 An 2024

CĂTRE
PRIMARIA COMUNEI ION CREANGA

DOMNULE PRIMAR

Prin prezenta , vă rugăm să ne sprijiniți cu suma de 25.000 lei (douăzecișicincimiilei) , Biserica cu , hramul „, *Soborul Sf. Pr. Ioan Botezătorul* „, din satul Izvoru , com Ion Creanga , jud. Neamt , pentru demararea lucrărilor de construcție a capelei mortuare .

Vă mulțumesc !

PREOT PAR
MERȘAN CIPRIAN- VASILE



Obiectivul: Parohia Ortodoxă Izvoru

Obiectul: Construcție casa Mortuara

Devizul: Construcție Casa Mortuara

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

30.11.202

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Pret (LEI)	Pret total (LEI)
1	TsA03XA	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate peste 1m latime executate cu taluz inclinat fara sprijiniri,pana la 6, adancime teren usor manuala0-2m	mc	12.6000	99.0000	1 247.4
2	CA03B%(1)	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero: preparare cu centrala de betoane si turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	metru cub	12.5000	724.0900	9 051.1
2.8	LCU05	Centrala de beton	ore	0.7125	120.0000	85.5
2.9	LCU19	Vibrator de adincime	ore	7.5000	0.0000	0.0
3	CB01A%(1)	Cofraje,din scanduri de rasin.,pt turn.beton: de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	metru patrat	8.4000	130.6511	1 097.47
3.5	LC04	Lemn rotund de rasinoase	mc	0.4200	700.0000	294.00
3.6	LC05	Cuie si scoabe pentru constructii	kg	2.1000	8.5000	17.85
4	CA03E%(1)	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero: preparare cu centrala de betoane si turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/16 (B c 20/250)	metru cub	1.5750	812.7527	1 280.09
4.8	LCU05	Centrala de beton	ore	0.0898	120.0000	10.77
4.9	LCU19	Vibrator de adincime	ore	0.9450	100.0000	94.50
5	CC01B01%(1)	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii fasonare armaturi cu diametrul barelor, cu diametrul peste 8 mm	kg	128.0000	10.6250	1 360.00
5.1	2710602000535	Otel beton profil periodic pc 52 s 438 d=12mm	kg	131.2000	5.0000	656.00
6	CG32A%	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu: argile	metru cub	1.4700	1 417.3386	2 083.49
7	IZA15A+	Hidroizolatie minerala flexibila executata cu AQUAFIN - 2K/M cu grosimea stratului de 2mm - impotriva umiditatii, infiltratiilor de apa fara presiune	mp	24.0000	74.5806	1 789.94
8	CA03E%(1)	Turnat beton turnat in pardoseala: preparare cu centrala de betoane si turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/16 (B c 20/250)	metru cub	2.4000	814.3400	1 954.42
8.8	LCU05	Centrala de beton	ore	0.1368	120.0000	16.42
8.9	LCU19	Vibrator de adincime	ore	1.4400	100.0000	144.00
9	CC01B01%(1)	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii fasonare armaturi cu diametrul barelor, cu diametrul peste 8 mm	kg	110.0000	10.6250	1 168.75
9.1	2710602000535	Otel beton profil periodic pc 52 s 438 d=12mm	kg	112.7500	5.0000	563.75
10	RCSG05B01%(1)	Zidarie cu blocuri mici din beton,cu agregate usoare de BCA gros.= 20-24 cm,la umpleri de goluri,ziduri noi,in cladiri existente,cu gros. egala sau mai mare de 25 cm,exec.cu mortar marca M 50-Z,din blocuri mici tip C1,de dimens. 365x240x188 mm	mc	12.0000	917.9409	11 015.29
11	CD108A01+	Prepararea mortarelor CELCO pentru zidarie din BCA CELCO ZID DD M5	mc	2.5000	1 065.8516	2 664.63

12	CK05C+	Montare ferestre din tamplarie de PVC, doua panouri (unul fix si altul mobil), avand suprafata totala pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretanic, etansarea cu spume siliconice. montata la perti din caramida cu goluri sau BCA	mp	6.4700	348.8342	2 256.9
12.5	20010084	Fereastră pvc ochiuri fixe 80x120 cm	mp	6.4700	264.0542	1 708.
13	CB01A%(1)	Cofraje, din scanduri de rasin., pt stâlpi inclusiv sprijinirile	metru patrat	11.2000	120.6511	1 351.2
13.5	LC04	Lemn rotund de rasoase	mc	0.5600	500.0000	280.0
13.6	LC05	Cuie si scoabe pentru constructii	kg	2.8000	8.5000	23.8
14	CA03E%(1)	Turnat beton în stâlpi: preparare cu centrala de betoane si turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/16 (B c 20/250)	metru cub	1.5750	572.6927	901.9
14.8	LCU05	Centrala de beton	ore	0.0898	120.0000	10.7
14.9	LCU19	Vibrator de adincime	ore	0.9450	100.0000	94.5
15	CC01B01%(1)	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in stalpii fasonare armaturi cu diametrul barelor, cu diametrul peste 8 mm	kg	135.0000	10.6250	1 434.3
15.1	2710602000535	Otel beton profil periodic pc 52 s 438 d=12mm	kg	138.3750	5.0000	691.8
16	CB01A%(1)	Cofraje, din scanduri de rasin., pt turn. beton: buiandrugii	metru patrat	10.8000	120.6511	1 303.0
16.5	LC04	Lemn rotund de rasoase	mc	0.5400	500.0000	270.0
16.6	LC05	Cuie si scoabe pentru constructii	kg	2.7000	8.5000	22.9
17	CA03E%(1)	Turnat beton în stâlpi: preparare cu centrala de betoane si turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/16 (B c 20/250)	metru cub	0.3400	1 469.2518	499.5
17.8	LCU05	Centrala de beton	ore	0.0194	120.0000	2.3
17.9	LCU19	Vibrator de adincime	ore	0.2040	100.0000	20.4
18	CE22A01+	Invelitori din tigla metalica Rodach - Damila Rodach	mp	56.0000	62.4767	3 498.69
18.1	20055410	Tigla metalica Rodach Plus Grosime [mm]: 0.50	mp	61.6000	26.9658	1 661.10
19	CE24A01+	Elemente Rodach - Damila ptr jgheaburi	ml	28.0000	54.0951	1 514.66
19.1	20055412	Jgheab Lungime 4,00 m Ø 125	buc	7.1400	80.5148	574.88
19.2	20055414	Carlig jgheab Ø 125	buc	50.4000	12.4507	627.52
19.4	20055416	Bratara jgheab Ø 125	buc	8.4000	14.0077	117.66
20	CE26A01+	Elemente Rodach - Damila ptr burlane, prindere pe suprafete: zidarie de caramida	ml	15.8500	48.1996	763.96
20.1	20055412	Jgheab Lungime 4,00 m Ø 125	buc	5.3890	80.5148	433.89
20.2	20055416	Bratara jgheab Ø 125	buc	7.9250	14.0077	111.01
21	CF06A01+(1)	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual la pereti sau stalpi, cu M 25-T pentru sprit si M 10-T, pentru grund si stratul vizibil, pe suprafete plane	mp	52.4000	71.8969	3 767.40
21.1	2101199	Mortar pentru tencuiala M 50 - T	mc	1.0480	294.8439	309.00
22	CF30A01+(1)	Tencuieli exterioare speciale, exclusiv cele in simlipiatra, executate manual la fatade, folosind piatra de mozaic de calcar (praf), cu M 25-T in grosime de 2cm pentru stratul de grund si 1cm pentru stratul vizibil	mp	56.1000	162.4171	9 111.60
22.1	2101199	Mortar pentru tencuiala M 50 - T	mc	1.2342	294.8439	363.90
22.3	2204399	Mozaic din marmura alba saci G = 1,0 x 3,0 mm	kg	0.5049	0.6173	0.31
22.6	LCU 06	Mijloace de transport si ridicat	ora	1.1220	0.0000	0.00
22.7	LCU 07	Masini, utilaje si instrumente pentru lucrari zidarie, tencuieli si finisaje	ora	0.4320	250.0000	107.99
23	CN01A%	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate: la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	metru patrat	52.4000	23.6005	1 236.67
24	RPCR02XA01	Zugraveli exterioare in culori de var, pe tencuieli noi	metru patrat	56.1000	34.3569	1 927.42
25	RplzB02]%(1)	Pardoseli executate din: Placi de gresie	mp	27.4500	235.9830	6 477.73
25.1	20018024	Placa gresie	m,p	30.1950	40.9298	1 235.88
25.2	20017930	Adeziv pentru diverse placari la pereti, tapete de diverse tipuri adesilex m32	kg	0.0346	0.5968	0.02

26	RplzB21A (1)	Montat plinta din gresie, H=6cm.	mp	1.7300	463.9429	802.6
26.1	20018024	Placa gresie ceramica	BUC	17.3000	40.9298	708.
27	CQ16A+	Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de sustinere suspendat cu elemente de tip NONIUS executat cu un strat de placi de gips-carton	mp	67.0000	104.7685	7 019.4
27.8	20010044	Placa gk 12,5 ignifugata	mp	67.6700	19.0000	1 285.
28	CC01B01% (1)	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in buiandrugi fasonare armaturi cu diametrul barelor, cu diametrul peste 8 mm	kg	10.0000	24.8906	248.9
28.1	2710602000 535	Otel beton profil periodic pc 52 s 438 d=12mm	kg	10.2500	18.9177	193.9
29	CB01A%(1)	Cofraje,din scanduri de rasin.,pt turn.beton: centura	metru patrat	10.5000	95.6511	1 004.3
29.5	LC04	Lemn rotund de rasinoase	mc	0.5250	0.0000	0.0
29.6	LC05	Cuie si scoabe pentru constructii	kg	2.6250	8.5000	22.3
30	CA03E%(1)	Turnat beton în centura: preparare cu centrala de betoane si turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/16 (B c 20/250)	metru cub	1.3200	512.6927	676.75
30.8	LCU05	Centrala de beton	ore	0.0752	120.0000	9.0
30.9	LCU19	Vibrator de adincime	ore	0.7920	0.0000	0.0
31	CC01B01% (1)	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in centura fasonare armaturi cu diametrul barelor, cu diametrul peste 8 mm	kg	37.0000	24.8906	920.95
31.1	2710602000 535	Otel beton profil periodic pc 52 s 438 d=12mm	kg	37.9250	18.9177	717.45
32	RCSH02A% (1)	Sarpanta din lemn de rasinoase, pe scaune, la acoperisuri simple, cu una pana la patru pante, pentru invelitori din carton, tabla, eternit, ardezic, tigla, olane etc, lemn ecarisat, la acoperisuri usoare	mp	56.0000	118.0740	6 612.15
33	TRA02B20	Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe dist.= 20km	tona	40.1600	55.0000	2 208.80
34	TRA05A02	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 2	tona	51.4700	55.0000	2 830.85

Total manopera (ore)	762.50
Total greutate materiale (tone)	72.30

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	45 504.07	41 401.43	1 137.62	5 039.65	93 082.78

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	0.2700%	0.00	111.78	0.00	0.00	111.78

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL	
Total cheltuieli directe	45 504.07	41 513.22	1 137.62	5 039.65	93 194.56	
Cheltuieli indirecte	10.0000%	4 550.41	4 151.32	113.76	503.96	9 319.46
Profit	5.0000%	2 502.72	2 283.23	62.57	277.18	5 125.70

Total General (fără TVA)	107 639.72
TVA (19%)	20 451.55
TOTAL GENERAL (LEI)	128 091.27

Cursul de referință: 4.98 LEI / Euro, din data de 2024-11-30

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.


*Intocmit
ing. Florin M.*

MITROPOLIA MOLDOVEI și BUCOVINEI
ARHIEPISCOPIA ROMANULUI și BACĂULUI

SECTOR PATRIMONIU ȘI
CONSTRUCȚII BISERICEȘTI
Str. Alex. cel Bun, nr. 5
Roman, jld. Neamț
Tel./fax: 0728880505



Data: 19.09.2024
Nr. 2064



Către,
PC. Pr. Mereșan Ciprian-Vasile,
Parohia Izvor, loc. Ion Creangă, Județul Neamț,
Protopopiatul Roman.

Preacucernicia Voastră,

Urmare adresei PC. Voastre, înregistrată la Cancelaria Centrului eparhial sub numărul de mai sus, vă aducem la cunoștință că *vi se acordă binecuvântarea arhierescă pentru obținerea Autorizației de construire a Capei mortuare în incinta bisericii „Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul”, din satul Izvor.*

În toate acțiunile Preacucerniciei Voastre veți respecta legislația statului, cea bisericească și ne veți ține la curent cu desfășurarea lucrărilor pe care le efectuați.

Din încredințarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Ioachim, al Romanului și Bacăului.

Consilier Patrimoniu
și Construcții Bisericești,

Ing. Giosanu Alexandru

Secretar eparhial.

Pr. Ciprian Ioan Ighat



Filiala Teritorială Bacău-Neamț a Ordinului Arhitecților din România
Localitate: Municipiul Bacău, Stradă: 9 Mai, Nr. 7
T: 0040234522124 F: 0040334815195, W: office@oarbcnt.ro

Către

Primăria Comunei Ion Creangă, Jud. Neamț,

DOVADĂ DE LUARE ÎN EVIDENȚĂ A PROIECTULUI DE ARHITECTURĂ

Prin prezentul document:

1. Confirmăm dreptul de semnătură al solicitantului:

D-na/Dl **Elena Magdalena Huțanu**, aflat(ă) în evidența Filialei teritoriale Bacău-Neamț a O.A.R., înscris în Tabloul Național al Arhitecților la nr. **2924**, la secțiunea:

Arhitect cu drept de semnătură

și care nu are dreptul de semnătură suspendat la data emiterii prezentului document.

2. Vă comunicăm că sub nr. **104-28394** din **24/09/2024** am luat în evidența Filialei Teritoriale a O.A.R. proiectul de arhitectură din cadrul documentației tehnice D.T.A.C., pentru:

- obiectul de investiție **CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ**
- adresa investiției Județ: Neamț, Localitate: Comuna Ion Creangă, Stradă: loc. Izvoru, str. Păcii, Nr. 50
- beneficiarul investiției **PAROHIA ORTODOXĂ IZVOR**
- proiect nr. **26** din data **26/09/2024** elaborat de (firma) **HUȚANU ELENA-MAGDALENA BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ**
- elaborat în baza certificatului de urbanism cu nr. **34**, eliberat de **Primăria Comunei Ion Creangă, Jud. Neamț**, la data **14/05/2024**
- valoarea de investiție estimată **24.000,00 RON**

Solicitantul și-a exercitat dreptul de semnătură în modalitatea declarată în TNA și parafează proiectul în calitate de **șef proiect pentru proiectul de arhitectură**.

Întreaga responsabilitate profesională față de client (beneficiar) și autoritățile publice cu privire la conținutul și calitatea soluțiilor cuprinse în proiectul de arhitectură, aferent documentației tehnice, îi revine arhitectului/conducătorului arhitect cu drept de semnătură.

Prezenta s-a eliberat în vederea emiterii autorizației de construire/desființare/organizarea executării lucrărilor pentru obiectul de investiție menționat mai sus.

Arhitectul/conducătorul arhitect a optat ca suma provenită din aplicarea timbrului arhitecturii, în valoare de **0,5% (zero virgulă cinci la mie)** din valoarea investiției, să se vireze către:

Ordinul Arhitecților din România, CIF 14083510, cont **RO09BRDE410SV58888334100** banca BRD

Data (zz/ll/aaaa).


24/09/2024

Președinte:

Arhitect Dan Ababei

Filiala Teritorială:

Bacău-Neamț

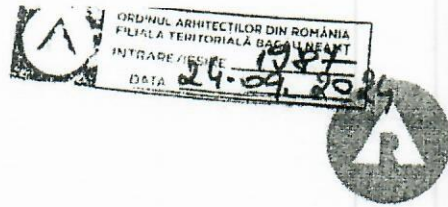

Filiala Teritorială Bacău-Neamț a Ordinului Arhitecților din România
Localitate: Municipiul Bacău, Stradă: 9 Mai, Nr. 7
T: 0040234522124 F: 0040334815195, W: office@oarbcnt.ro

Către

Primăria Comunei Ion Creangă, Jud. Neamț,

DOVADĂ DE LUARE ÎN EVIDENȚĂ A PROIECTULUI DE ARHITECTURĂ

Prin prezentul document:

1. Confirmăm dreptul de semnătură al solicitantului:

D-na/Dl **Elena Magdalena Huțanu**, aflat(ă) în evidența Filialei teritoriale **Bacău-Neamț** a O.A.R., înscris în Tabloul Național al Arhitecților la nr. **2924**, la secțiunea:

Arhitect cu drept de semnătură

și care nu are dreptul de semnătură suspendat la data emiterii prezentului document.

2. Vă comunicăm că sub nr. **104-28394** din **24/09/2024** am luat în evidența Filialei Teritoriale a O.A.R. proiectul de arhitectură din cadrul documentației tehnice **D.T.A.C.**, pentru:

- obiectul de investiție **CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ**
- adresa investiției Judet: Neamț, Localitate: Comuna Ion Creangă, Stradă: loc. Izvoru, str. Păcii, Nr. 50
- beneficiarul investiției **PAROHIA ORTODOXĂ IZVOR**
- proiect nr. **26** din data **26/09/2024** elaborat de (firma) **HUȚANU ELENA-MAGDALENA BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ**
- elaborat în baza certificatului de urbanism cu nr. **34**, eliberat de **Primăria Comunei Ion Creangă, Jud. Neamț**, la data **14/05/2024**
- valoarea de investiție estimată **24.000,00 RON**

Solicitantul și-a exercitat dreptul de semnătură în modalitatea declarată în TNA și parafează proiectul în calitate de **șef proiect pentru proiectul de arhitectură**.

Întreaga responsabilitate profesională față de client (beneficiar) și autoritățile publice cu privire la conținutul și calitatea soluțiilor cuprinse în proiectul de arhitectură, aferent documentației tehnice, îi revine arhitectului/conducătorului arhitect cu drept de semnătură.

Prezenta s-a eliberat în vederea emiterii autorizației de construire/desființare/organizarea executării lucrărilor pentru obiectul de investiție menționat mai sus.

Arhitectul/conducătorul arhitect a optat ca suma provenită din aplicarea timbrului arhitecturii, în valoare de **0,5% (zero virgulă cinci la mie)** din valoarea investiției, să se vireze către:

Ordinul Arhitecților din România, CIF 14083510, cont **RO09BRDE410SV58888334100** banca BRD

Data (zz/ll/aaaa).

24/09/2024

Președinte:

Arhitect Dan Ababei



Filiala Teritorială:
Bacău-Neamț



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Nr.7345/11.09.2024

Clasarea notificării

Ca urmare a solicitării depuse PAROHIA IZVORU, cu sediul/domiciliul în județul Neamț, comuna Ion Creangă, sat Izvoru, cod 617262, strada Păcii, nr. 50, pentru proiectul „construire capelă mortuară,, propus a fi amplasat în județul Neamț, comuna Ion Creangă, sat Izvoru, cod 617262, strada Păcii, nr. 50, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Neamț cu nr. 7345 din data de 06.09.2024,

- în urma verificării analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii naturale protejate, zone-tampon, monumente ale naturii, monumente istorice sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costier;

- având în vedere că:

- proiectul propus nu intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Neamț d e c i d e:

Clasarea notificării, deoarece proiectul propus nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Desfășurarea acestei activități se va asigura în condițiile respectării prevederilor legislației de mediu în vigoare. Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr.265/2006, cu completările și modificările ulterioare.

Se vor respecta prevederile ORDONANTEI DE URGENTA nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor. Deșeurile periculoase și nepericuloase rezultate din activitatea de construire sau de desființare a construcțiilor existente vor fi colectate selectiv și predate la agenți economici autorizați în vederea valorificării/eliminării.

În fazele de execuție a lucrărilor de realizare a proiectului se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomotelor și vibrațiilor produse de utilajele în lucru, urmărindu-se ca nivelul de zgomot atins să se încadreze în limitele prevăzute de normativele în vigoare. Nivelul de zgomot rezultat din desfășurarea activităților specifice lucrărilor de realizare a proiectului, nu va depăși valorile maxime admise pentru zona respectivă, conform OMS nr.119/2014.

La terminarea lucrărilor de execuție se va aduce terenul afectat, la starea inițială sau la o stare care să permită utilizarea ulterioară fără să fie compromise funcțiile sale ecologice naturale.

Director Executiv,
Monica ISOPESCU

Șef Serviciu A.A.A. ,
Bogdana ISACHI

Întocmit
Biatrice POPUȚOIA

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI NEAMȚ

NOTIFICARE
ASISTENȚĂ DE SPECIALITATE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
NR. 451 DIN 24.10.2024

CĂTRE,
PAROHIA IZVORU
COM. ION CREANGĂ, SAT IZVORU, JUD. NEAMȚ

Ca urmare a solicitării dumneavoastră înregistrată la Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț, cu nr. 10.985/901 din data de 06.09.2024, privind Notificarea obiectivului prin asistență de specialitate de sănătate publică a proiectului propus „**CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ**”, *obiectiv situat în com. Ion Creangă, sat Izvoru, str. Păcii, nr. 50, jud. Neamț*, având ca obiect de activitate: *activități - servicii religioase – Capelă mortuară*, vă comunicăm că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de reglementările sanitare în vigoare, fiind respectate normele de igienă și sănătate publică din O.M.S. nr. 119/2014.

La dosar au fost anexate și următoarele documente, în copie:

- Declarația notarială - Lungu Dan, nr. 2784/22.10.2024,
- Declarația notarială – Atofanei Constantin și Mustăreț Elena, nr. 2785/22.10.2024.

Referatul de evaluare pentru constatarea conformității nr. 732 din data de 23.10.2024 a fost întocmit de către dr. Croitoru Daniela – medic primar igienă.

Notificarea este valabilă atât timp cât nu se modifică datele din memoriul tehnic.

DIRECTOR EXECUTIV,
RADU EUGEN FIRĂȘTRĂU

ȘEF DEPARTAMENT – MEDIC PRIMAR,

DR. GRĂDINARU MIRELA

Tehnoredactat,
Insp. Mihaela Ifimia